

## Präzisionsteile aus Duro- & Thermoplast

### Technisches Datenblatt

### Pneumatikzylinder PZK-G



Bauart		Spannzylinder
Betriebsdruck	p max.	1 bis 8 bar
Thermischer Anwendungsbereich		-25 °C bis +80 °C
Medium		Druckluft, geölt bzw. ölfrei
Material	Kolbenstange	Kolbenstange nicht-rostend
	Zylinderrohr	Messing
	Deckel	Duroplast, schlagfest
	Dichtungen	NBR

#### Anwendungsbereich

Wartungsfreie Kolbenstangenausführung


#### Technische Informationen

Effektiver Kolben-Ø	[mm]	25	35
Gewicht		0,220	0,460

#### Materialnummer



Kolben-Ø	25	35
max. Hub	0822416997	-
25	-	0822417997
50	-	-

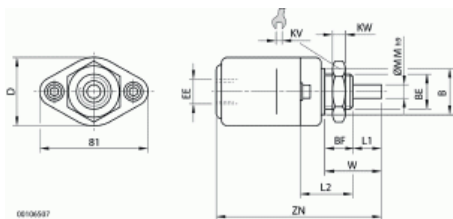

Kolben-Ø	B	BE	BF	B1	D	EE	KV	KW	L1	L2	MM	W	ZN
25	26	M20x1,5	16	56	36	G 1/4	30	7	16	29	8	32	91